



Hutschienen-Spleißbox

Verwendung


LWL Hutschienen-Spleißbox für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

Merkmale

Geeignet zum Spleißen von LWL Datenkabeln. Hutschienen-Montage DIN TH35, inkl. Spleißkassetten und Spleißhalter (für Schrumpfschutz).

Produktdaten

Material:	pulverbeschichtetes Stahlblech			
Farbe:	grau (RAL7035)			
Abmessungen:	Höhe	125 mm		
	Breite	35 mm (2TE)		
	Tiefe	136 mm		
Einführungen:	1 x PG11 Kunststoff für Kabeldurchmesser 5 - 10 mm			
	3 x PG11 Kunststoff blind			
Kapazität:	max. 24 Spleiße			
	4 x LCdx, SCsx, SCdx, STsx, STdx, FCsx, FCdx, E2000sx			
	6 x LCdx, LCqd, SCsx, SCdx, STdx, FCdx, E2000-Compact			
Kupplungen:	Keramikhülse	Grade B		
Stecker:	Keramikferrule	Multimode	OM5, OM4, OM3	Grade B/3
			OM2, OM1	Grade C/4
	Singlemode	OS2 UPC		Grade B/2
		OS2 APC		Grade B/1

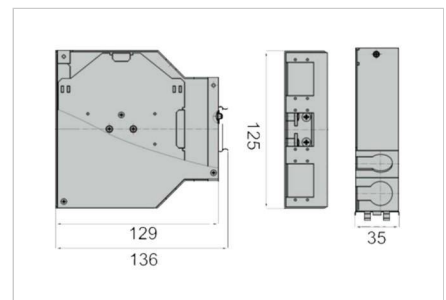

Bezeichnung

LWL Hutschienen-Spleißbox

Artikel Nr.

LSBHwwxyyyzz

ww = Kupplungsanzahl	01 - 06									
xx = Kupplungstyp	LC = LC	SC = SC	ST = ST	FC D-Hole = FCD	E2000 = E2	E2000-Compact = E2C				
yyy = Faser- bzw. Schliffart	OM5 (PC) = OM5	OM4 (PC) = OM4	OM3 (PC) = OM3	OM2 (PC) = OM2	OM1 (PC) = OM1	OS2 (UPC) = UPC	OS2 (APC) = APC			
zz = Kupplungsausführung	simplex = SX	duplex = DX	quad = QD							