



### CU-Systeme Datenkabel Kategorie 7a

Version | CVKEK6570x041\_Maxx 1200 Pro Cat.7a S/FTP AWG22 1200 MHz LSOH-3\_20221208

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

<https://www.ntit.at/produkt/maxx-1200-pro-cat7a-sftp-awg22-1200-mhz-lsoh-3>



# Maxx 1200 Pro Cat.7<sub>A</sub> S/FTP AWG22 1200 MHz LSOH-3


## Verwendung

Datenkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1, geeignet für Netzanwendungen der Klassen D bis F<sub>A</sub> wie z.B. 10 GBit/s Ethernet nach IEEE 802.3an.



## Merkmale

Das Datenkabel Maxx 1200 Pro hat eine Bandbreite von 1200 MHz und übertrifft mit den hervorragenden elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7<sub>A</sub> (spezifiziert bis 1000 MHz) nach IEC 61156-5 bzw. EN 50288-9-1 sowie 1200 MHz nach IEC 61156-7 und ist geeignet damit Verkabelungsstrecken der Klassen D bis F<sub>A</sub> nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1 aufzubauen. Die verselten Paare sind einzeln mit einer Schirmfolie (PiMF) und einem verzinntem Gesamtgeflechtschirm gegen Einstrahlungen in das Kabel gesichert, ebenso verhindert dieser hervorragende Schutz das Abstrahlen von Signalen aus dem Kabel heraus. Diese Technologie garantiert die Einhaltung der Störaussendung nach Klasse B EN 55022, sowie die Störfestigkeit nach EN 55024. Die Verseilung der einzelnen Paare ist so optimiert, dass die Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew) bei größtmöglicher Entkopplung (Übersprechen) minimal ist. Damit sind gängige Netzanwendungen wie z.B. 10 GBit/s Ethernet nach IEEE 802.3an auf diesem Kabel über 90 m möglich. Das geringe Gewicht und der schlanke Aufbau, sowie die niedrige Brandlast durch die Verwendung von LSOH-3 (Low Smoke Zero Halogen) Werkstoffen, verbinden sich zu einem hochwertigen Produkt.

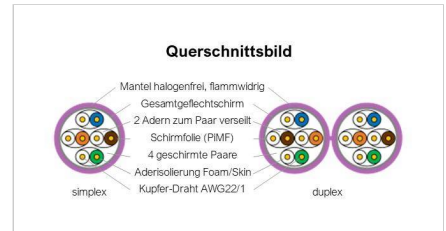

## Normen

ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1

Kategorie 7<sub>A</sub> nach IEC 61156-5 bzw. EN 50288-9-1

1200 MHz nach IEC 61156-7

Störaussendung nach Klasse B EN 55022

Störfestigkeit nach EN 55024

flammwidrig nach IEC 60332-3-24 bzw. EN 60332-3-24

halogenfrei nach IEC 60754-1 bzw. EN 60754-1

nicht korrosiv nach IEC 60754-2 bzw. EN 50754-2

raucharm nach IEC 61034 bzw. EN 61034

Brandverhalten Dca s1a d1 a1 nach EN 50575

## Produktdaten

Bezeichnung	Paarzahl	Brandlast (MJ/kWh)	Zugfestigkeit (N)	Außen-Ø ca. (mm)	Leiter-Ø	Gewicht ca. (kg/km)	halogenfrei
Maxx 1200 Pro simplex	4	0,58/0,161	177	7,5	AWG22/1 (0,61 mm)	55	ja
Maxx 1200 Pro duplex	2 x 4	1,17/0,325	354	7,5 x 16,0	AWG22/1 (0,61 mm)	110	ja

## Temperaturbereich

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Installationstemperatur: 0°C bis +50°C

## Chemische Eigenschaften

frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU



### CU-Systeme Datenkabel Kategorie 7a

Version | CVKEKK6570x041\_Maxx 1200 Pro Cat.7a S/FTP AWG22 1200 MHz LSOH-3\_20221208

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

<https://www.ntit.at/produkt/maxx-1200-pro-cat7a-sftp-awg22-1200-mhz-iso3>



## Elektrische Eigenschaften bei 20°C

Frequenz in MHz	10,00	16,00	20,00	31,25	62,50	100,00	300,00	600,00	1000,00	1200,00
Dämpfung in dB / 100 m nach Norm *)	5,40	6,80	7,60	9,60	13,70	17,50	31,50	46,30	62,00	69,00
Typische Dämpfung in dB / 100 m	5,00	6,60	7,20	9,40	13,40	17,20	30,40	44,00	56,10	61,40
NEXT in dB / 100 m nach Norm *)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	68,80	64,30	61,00	59,80
Typisches Next in dB / 100 m	>100,00	>100,00	>100,00	>105,00	>105,00	>105,00	102,00	93,00	83,00	78,00
PS Next in dB / 100 m nach Norm *)	88,00	84,90	83,50	80,60	76,10	73,00	65,80	61,30	58,00	56,80
Typisches PSNext in dB / 100 m	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	94,00	90,00	80,00	75,00
ACR-F in dB / 100 m nach Norm *)	48,00	43,90	42,00	38,10	32,10	28,00	18,50	12,40	8,00	6,40
Typisches ACR-F in dB / 100 m	93,00	93,00	93,00	90,00	86,00	84,00	68,00	52,00	36,00	31,20
PSACR-F in dB / 100 m nach Norm *)	71,00	66,90	65,00	61,10	55,10	51,00	41,50	35,40	31,00	29,40
Typisches PSACR-F in dB / 100 m	91,00	91,00	91,00	88,00	84,00	81,00	66,00	49,00	33,00	30,00
ACR-N in dB / 100 m nach Norm *)	72,60	71,20	75,90	68,40	64,30	58,50	37,30	18,00	-1,00	-9,20
Typisches ACR-N in dB / 100 m	95,00	93,50	92,70	95,60	91,60	87,80	71,60	49,00	26,90	16,60

\*) Norm: Anforderungen an 100 m installiertes Kabel der 1200 MHz Norm (IEC 61156-7)

Größter Schleifenwiderstand:	130 Ω/km
Größter Widerstandsunterschied:	1 %
Isolationswiderstand:	> 5000 MΩ x km
Impedanz Zo bei 1 bis 100 MHz:	100 Ω ± 5 %
Erdungssymmetrie dB/BZL = 1000 m:	> 46 dB bei 64 kHz
Erdungssymmetrie dB/BZL = 100 m:	> 40 dB bei 1 MHz
Erdungssymmetrie dB/BZL = 100 m:	> 20 dB bei 100 MHz
Betriebskapazität:	43 pF/m
Größte Erdkopplung bei 0,001 MHz:	1000 pF/km
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei > 10 MHz (NVP*c):	0,78 c
Signallaufzeit bei ≥ 10 MHz:	4,2 ns/m
Skew:	10 ns/100 m
Geflechtsbedeckung:	ca. 35 %
Trennklasse:	D

## Elektromagnetisches Verhalten

Kopplungswiderstand bei 10 MHz (nom.):	< 10 mΩ pro Meter
Schirmdämpfung 100 bis 1000 MHz (nom.):	70 dB
Kopplungsdämpfung 100 bis 1200 MHz (nom.):	80 - 20log(f/100) dB

## Mechanische Eigenschaften

Aderisolierung:	halogenfreies Foam/Skin-Material
Mantelmaterial:	halogenfreies, flammwidriges Material
Mantelfarbe:	lila
Einsatzort/-gebiet:	in trockenen und feuchten Räumen
Min. Biegeradius im Betrieb:	3 x Kabeldurchmesser (duplex über flache Seite)
Min. Biegeradius während der Verlegung:	8 x Kabeldurchmesser (duplex über flache Seite)
Querdruckfestigkeit nach EN 50289-3-5:	1000 N / 100 mm / 1 min

## Aderfarbcode

wsbl/bl, wsor/or, wsgn/gn, wsbr/br

Bezeichnung	Ausführung	Liefermenge	Artikel Nr.
Maxx 1200 Pro Cat.7 <sub>A</sub> S/FTP AWG22 1200 MHz LSOH-3 lila	4x2xAWG22/1, simplex	1000 m	CVKEKK65701041
Maxx 1200 Pro Cat.7 <sub>A</sub> S/FTP AWG22 1200 MHz LSOH-3 lila	4x2xAWG22/1, simplex	500 m	CVKEKK65701641
Maxx 1200 Pro Cat.7 <sub>A</sub> S/FTP AWG22 1200 MHz LSOH-3 lila	2x(4x2xAWG22/1), duplex	500 m	CVKEKK65702041

### NT & IT GmbH

Ganggutstraße 93 | A-4050 Traun

T +43 7229 616 63-0 | E office@ntit.at